




Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

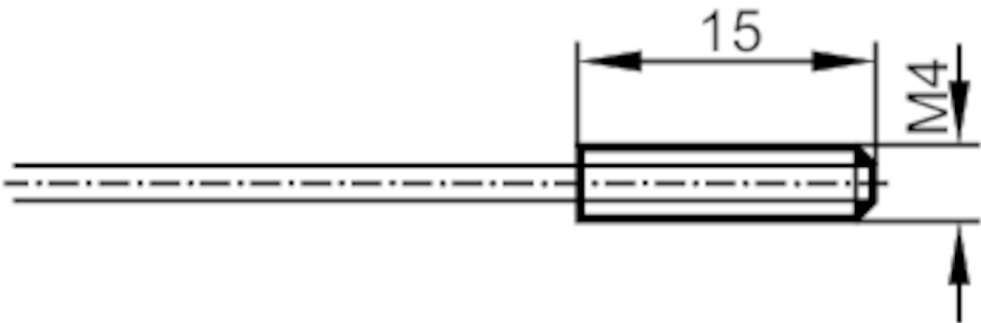

Приложение		
Функциональный принцип		Однолучевой световой барьер
Диапазон контроля		
Диапазон с усилителем для оптоволокну типа		OB50; OBF; OO50
OB50		
Диапазон оптоволокну	[mm]	200
OBF		
Диапазон оптоволокну	[mm]	450
OO50		
Диапазон оптоволокну	[mm]	800
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-40...70



Оптоволоконный однолучевой световой барьер

FE-11-EPA-M4/F1X1/2M

Механические данные	
Вес [g]	47,5
Исполнение чувствительной головки	прямой
Резьба чувствительной головки	M4
Длина чувствительной головки [mm]	15
Длина [mm]	2000
Минимальный радиус изгиба [mm]	30
Расположение оптических волокон	
Диаметр сердцевины [mm]	1
Материал волокна	PMMA
Материал головки волокна	алюминий
Материал оболочки волокна	PE
Принадлежности	
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Шестиугольные гайки: 4 x M4
	контролочная шайба с внутренними зубцами: 4
Принадлежности (необязательные)	Инструмент для резки оптоволокна, E20600
Примечания	
Упаковочная величина	1 шт.