



Емкостной датчик для детектирования сухого гранулята BCC10-S30WD-AP4X-H1141




- M30 × 1,5 цилиндр с резьбой
- LCP
- Точная подстройка потенциометром
- Специализирован для сухого гранулята и производства пластмасс
- Устойчив к EMC и ESD
- Постоянный ток, 3-проводн., 10...65 V DC
- НО контакт, PNP выход
- Вилка M12 x 1

Схема подключения



Принцип действия

Мониторинг уровня гранул обычно осуществляется с помощью датчиков установленных в трубы или инспекционные окна. Новая серия датчиков TURCK характеризуется превосходными EMC и ESD. При монтаже в металлический фланец срабатывает компенсация боковой чувствительности. Данный тип воздействия нейтрализуется встроенным боковым экранированием и процессорным модулем. Таким образом достигается постоянная дистанция срабатывания.


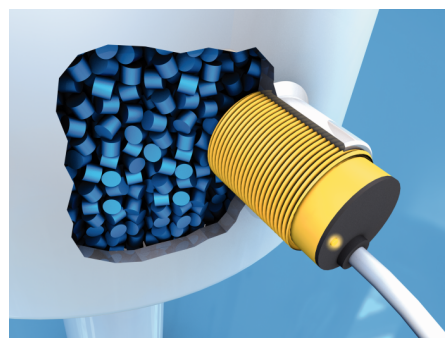


Тип	BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Идент. №	2503052
Тип	BCC10-S30WD-AP4X-H1141
Идент. №	2503052
Номинальная дистанция срабатывания (мигающий)	10 мм
Номинальное расстояние срабатывания (выступающий)	10 мм
Безопасное рабочее расстояние	≤ (0,72 x Sn) мм
Гистерезис	2...20 %
Температурный дрейф	тип: 20 %
повторяемость (стабильность) позиционирования	≤ 2 % полн. шкалы
Температура окружающей среды	-25...+100 °C
Рабочее напряжение	10...65 V =
Остаточная пульсация	≤ 10 % U _н
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 200 mA
Ток холостого хода I ₀	≤ 15 mA
Остаточный ток	≤ 0.1 mA
Частота переключения	0.1 кГц
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 кВ
Выходная функция	3-проводн., НО контакт, PNP
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I ₀	≤ 1.8 V
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Конструкция	Цилиндр с резьбой, M30 × 1,5
Материал корпуса	Пластмасса, LCP
Материал активной поверхности	пластмасса, LCP
Макс. момент затяжки гайки	5 Нм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP69K спереди, IP67 сзади
Средняя наработка до отказа	1080 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
укомплектованное количество	1

Емкостной датчик для детектирования сухого гранулята BCC10-S30WD-AP4X-H1141

Инструкция по монтажу/Описание	минимальные расстояния
Расстояние D	60 мм
Расстояние W	30 мм
Расстояние S	45 мм
Расстояние G	60 мм

Диаметр активной области В	Ø 30 мм
----------------------------	---------

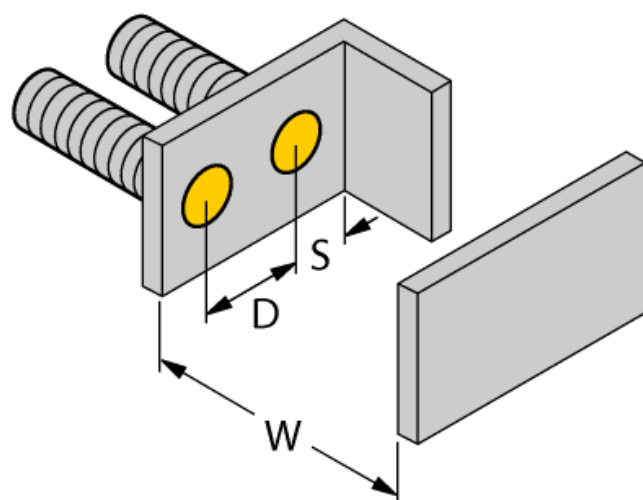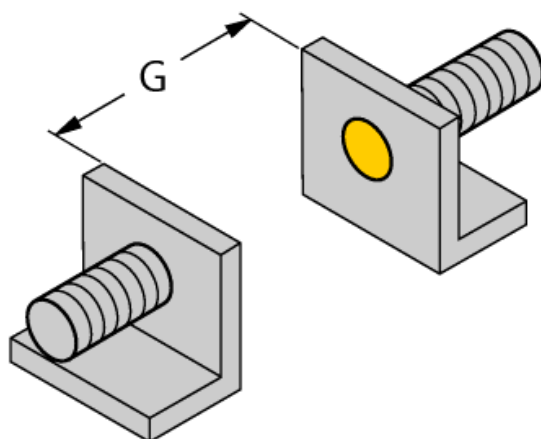

Указанные минимальные расстояния протестированы при стандартном расстоянии переключения. Если необходимо изменить чувствительность датчиков при помощи потенциометра, характеристики из технического описания более не применимы.