




Датчик диффузного отражения

OUT-DPKG

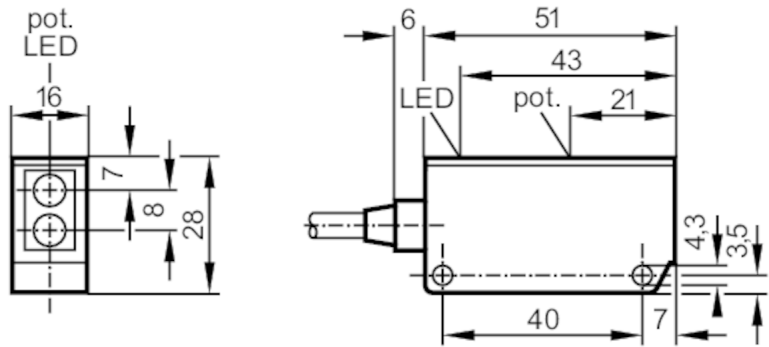

Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой




Приложение		
Функциональный принцип	Датчик диффузного отражения	
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	10...55 DC
Потребление тока	[mA]	35; ((24 V))
Класс защиты		II
Защита от переполюсовки		да
Тип света		Инфракрасный свет
Длина волны	[nm]	880
Выходы		
Электрическое исполнение		PNP
Функция выходного сигнала		Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Частота переключения DC	[Hz]	160
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон контроля		
Диапазон	[mm]	1...200; (белая бумага 200 x 200 mm)
Настраиваемый диапазон		да
Макс. диаметр светового пятна	[mm]	180
Размеры светового пятна по отношению к		при максимальном диапазоне



Датчик диффузного отражения

OUT-DPKG

Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
	EN 55011	класс B
MTTF	[годы]	685
Механические данные		
Вес	[g]	152
Корпус		Прямоугольный
Размеры	[mm]	28 x 16 x 51
Материал		PPO модифицированный
Материал линз		стекло
Насадка на линзы		Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)	Угловой кронштейн: 1 x, E20211	
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	
электрическое подключение		
Кабель: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²		
Соединение		

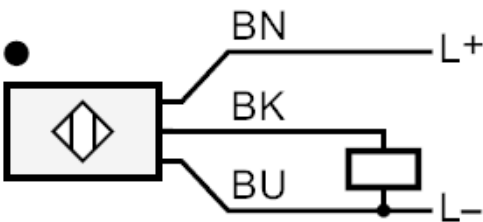

BN	коричневый
BU	синий
BK	черный



Датчик диффузного отражения

OUT-DPKG

диаграммы и графики

график эксплуатационного
резерва

