


Тросиковые DW20000-135-PA-H1441

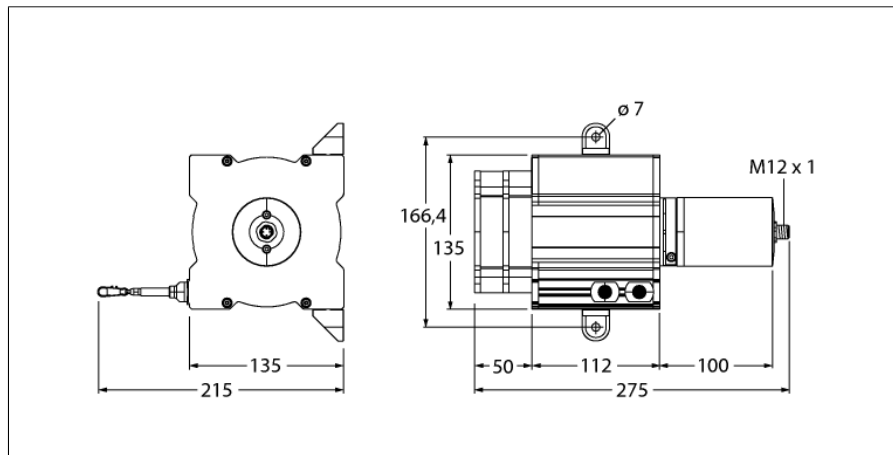

- Диапазон измерения до 20000 мм
- разъем M12
- Степень защиты: IP65 (энкодер)
- Потенциометрический выход 1 кОм
- Напряжение питания макс. 30 В =

1	U _B	+
2	out	
3	GND	
4	n.c.	

Тип	DW20000-135-PA-H1441
Идент. №	1544563

Диапазон измерения	20000 мм
Отклонение от линейности	≤ 0.1 %
Температура окружающей среды	-20...+85 °C

Рабочее напряжение	0...30 В =
Защита от короткого замыкания	да
Выходная функция	4-контакт., Потенциометр

Конструкция	Тросиковый
Материал корпуса	Анодированный алюминий, титан
мин. сила удлинения	7 Н
макс. сила удлинения	12.4 Н
макс. скорость удлинения	5 м/с
макс. скорость удлинения	60 м/с ²
материал проводника	Нерж. сталь
Окружность кабельного барабана	333 мм
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Степень защиты	IP65
укомплектованное количество	1

Тросиковые
 DW20000-135-PA-H1441

Конфигурация ПИН-контактов

Сигнал	+U _s	Slider	Земля	-	-	-	-	-	-
Конфигурация ПИН-контактов	1	2	3	4	-	-	-	-	-

Тросиковые DW20000-135-PA-H1441

Аксессуары

Наименование	Идент. №	Чертеж с размерами	
RDR-1	1544753	Ролик для тросикового энкодера	