




Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

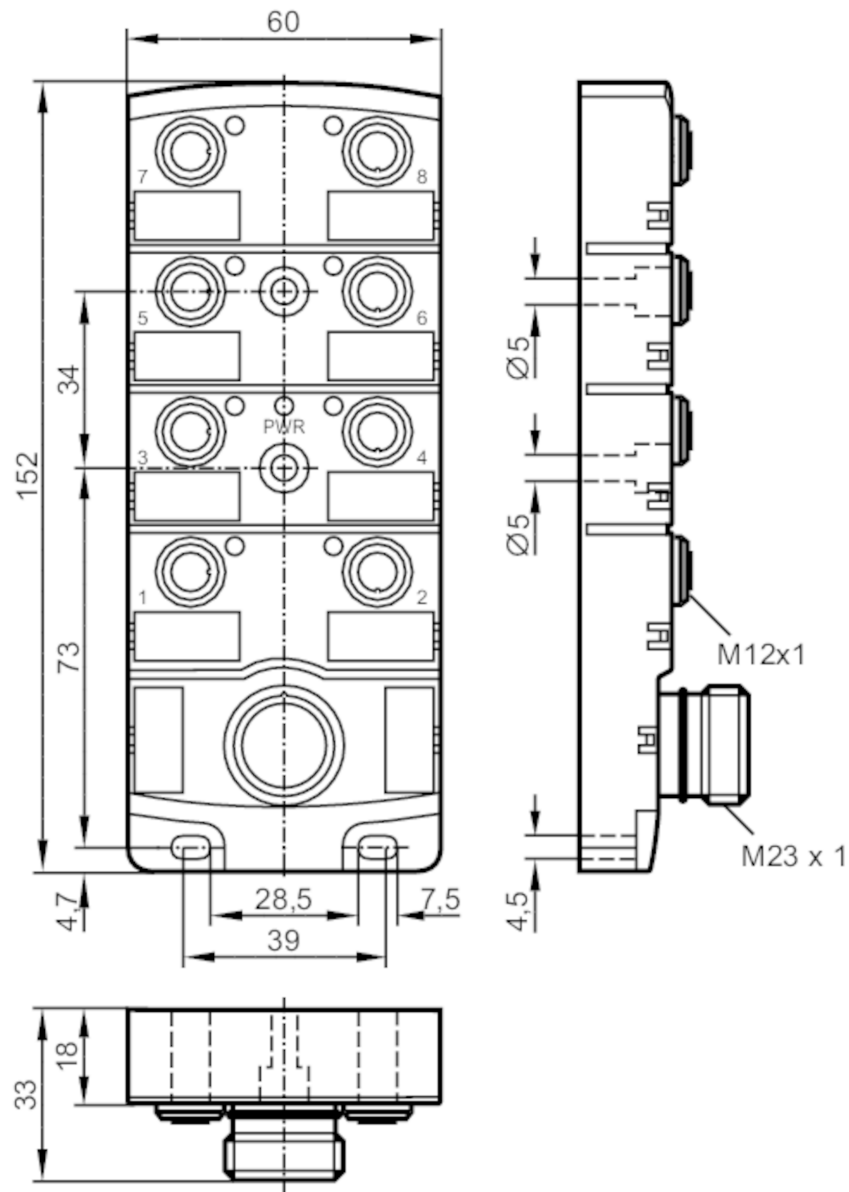

Приложение

Без силикона

да

Электронные данные

|                                                |     |                                               |
|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| Рабочее напряжение                             | [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus) |
| Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо | [A] | 4                                             |
| Макс. общая токовая нагрузка                   | [A] | 12                                            |

Выходы

Электрическое исполнение

PNP




Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

| Условия эксплуатации                        |                                                 |                        |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Температура окружающей среды                | [°C]                                            | -25...80               |
| Степень защиты                              | IP 67; ("тип корпуса 1" в соответствии с cULus) |                        |
| Механические данные                         |                                                 |                        |
| Вес                                         | [g]                                             | 304,5                  |
| Размеры                                     | [mm]                                            | 33 x 60 x 152          |
| Материал                                    | РА (полиамид)                                   |                        |
| Количество портов распределительной коробки | 8                                               |                        |
| Тип подключения                             | M12                                             |                        |
| Дисплеи / Элементы управления               |                                                 |                        |
| Дисплей                                     | Состояние выхода                                | 8 x светодиод, жёлтый  |
|                                             | режим работы                                    | 1 x светодиод, зелёный |
| Принадлежности                              |                                                 |                        |
| Принадлежности (поставляются в комплекте)   | защитные заглушки: 2                            |                        |
|                                             | этикетки: 8                                     |                        |
| Примечания                                  |                                                 |                        |
| Упаковочная величина                        | 1 шт.                                           |                        |

электрическое подключение - Соединение


Разъем: 1 x M23; Литой корпус: РА (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm



## Распределительная коробка

ZDO8H059MSS0000-00STAK120MSS

## Соединение

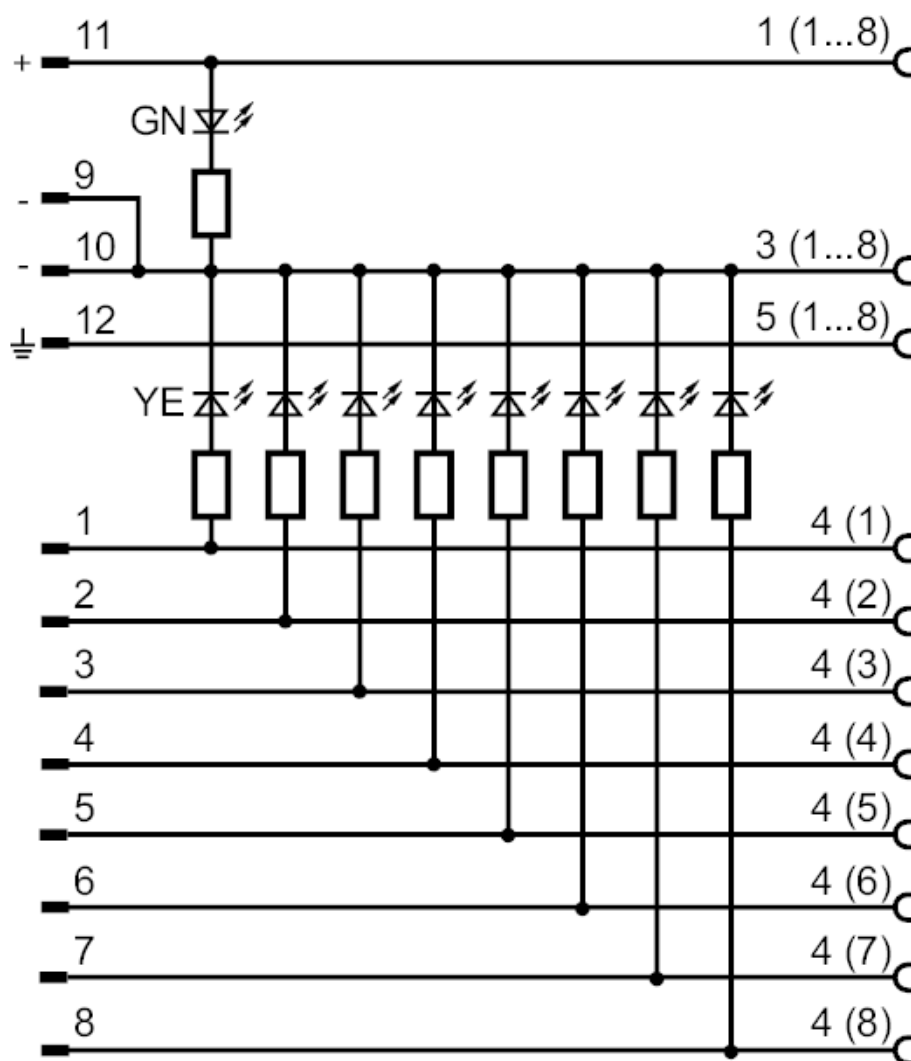

## электрическое подключение - паз

Разъем: 8 x M12; Литой корпус: PA (полиамид); Контакты: позолоченый; Момент затяжки: 0,8...1,5 Nm

