



Индуктивный датчик NI12U-EG18SK-VP4X

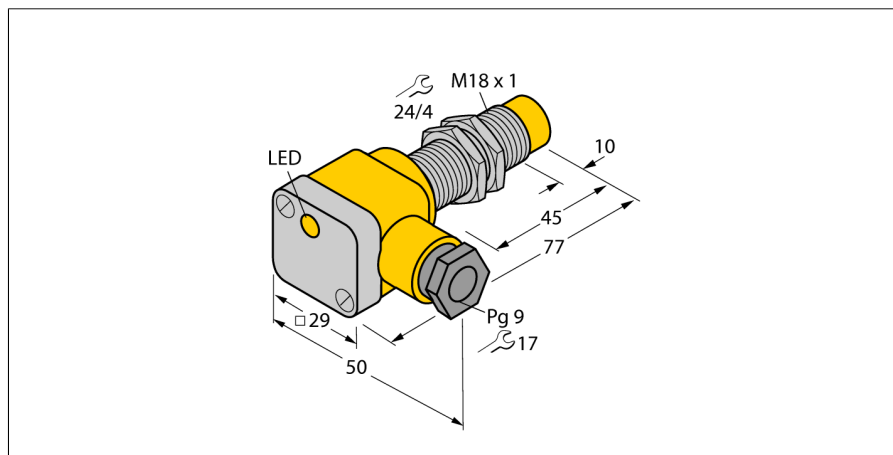

- Цилиндр с резьбой, M18 x 1
- нерж. сталь, 1.4301
- коэффициент редукции 1 для всех металлов
- степень защиты IP68
- нечувствительность к внешним магнитным полям
- расширенный температурный диапазон
- высокая частота переключения
- 4-проводн. DC, 10...65 В DC
- переключаемый, рпр-выход
- терминальная коробка

Тип	NI12U-EG18SK-VP4X
Идент. №	1581801
Номинальная дистанция срабатывания Sn	
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Повторяемость (стабильность) позиционирования	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
Гистерезис	$\leq \pm 15\%$, $\leq -25\text{ °C}$ v $\geq +70\text{ °C}$
Температура окружающей среды	$-30\text{...}+85\text{ °C}$
Рабочее напряжение	
Остаточная пульсация	$10\text{...}65\text{ В} = \leq 10\% U_{ss}$
Номинальный рабочий ток (DC)	$\leq 200\text{ мА}$
Ток холостого хода I_0	$\leq 15\text{ мА}$
Остаточный ток	$\leq 0,1\text{ мА}$
Испытательное напряжение изоляции	$\leq 0,5\text{ кВ}$
Защита от короткого замыкания	да
Падение напряжения при I_0	$\leq 1,8\text{ В}$
Защита от обрыва / обратной полярности	да/ Полный
Выходная функция	4-проводн., Дополнительный контакт, PNP
Класс защиты	□
Частота переключения	2 кГц
Конструкция	
Размеры	Цилиндр с резьбой, M18 x 1
Материал корпуса	77 мм
Материал покрытия клеммной коробки	Нержавеющая сталь, V2A (1.4301)
Материал корпуса клеммной коробки	пластмасса, Ultem
Материал активной поверхности	пластмасса, пластмасса, PA12-GF20
Макс. момент затяжки гайки	пластмасса, ПБТ
Электрическое подключение	25 Нм
Прижимная способность	Клеммная коробка
Внешний диаметр кабеля	$\leq 1,5\text{ мм}^2$
Вибростойкость	4,5...8 мм
Ударопрочность	55 Гц (1 мм)
Степень защиты	30 г (11 мс)
Средняя наработка до отказа	IP68
	874 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикация состояния переключения	
В объем поставки включены:	светодиод, желтый
	кабельный уплотнитель; 2х пластмассовые прокладки

Схема подключения




Принцип действия

Индуктивные датчики обнаруживают металлические объекты без контакта и без износа. Датчики uprox® Factor 1 обладают существенными преимуществами благодаря запатентованной ферритовой многокатушечной системе без сердечника. Они определяют все металлы на одинаковой дистанции срабатывания и невосприимчивы к воздействию магнитных полей.




**Индуктивный датчик
NI12U-EG18SK-VP4X**

Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние T	65 мм
Расстояние S	1.5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn

Диаметр активной области B	Ø 18 мм
----------------------------	---------

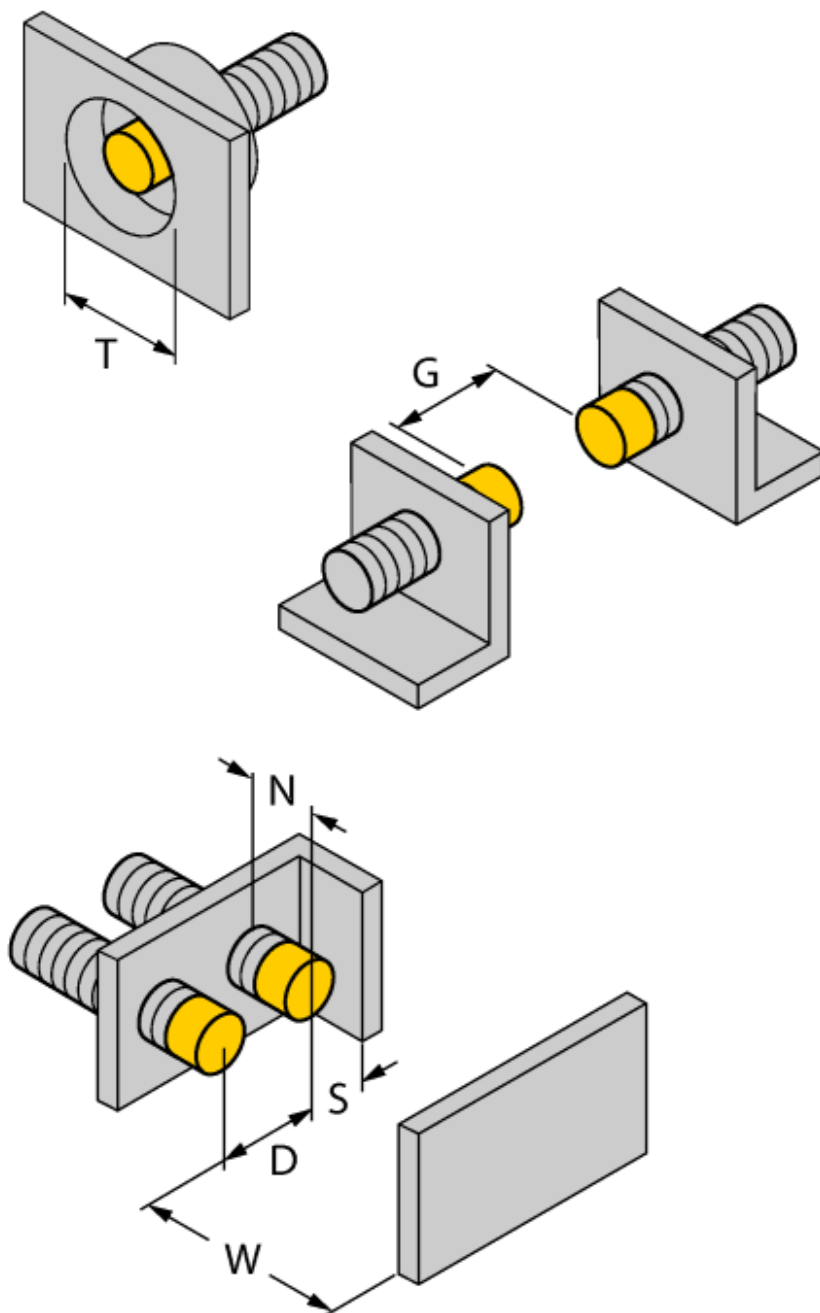

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
QM-18	6945102	Зажим-фиксатор для быстрой установки; материал: хромированная латунь, внешняя резьба M24 x 1.5 Обратите внимание: Расстояние срабатывания датчиков приближения может сокращаться при использовании зажимов для быстрого монтажа.	
BST-18B	6947214	Зажим для резьбовых приборов, с жесткой фиксацией; материал: ПА6	
MW-18	6945004	Кронштейн для резьбовых цилиндров; материал: Нержавеющая сталь A2 1.4301 (AISI 304)	
BSS-18	6901320	Кронштейн для гладких и резьбовых цилиндрических приборов; материал: Полипропилен	