


PK6534



Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK-010-RFG14-HCPKG/US/ IW

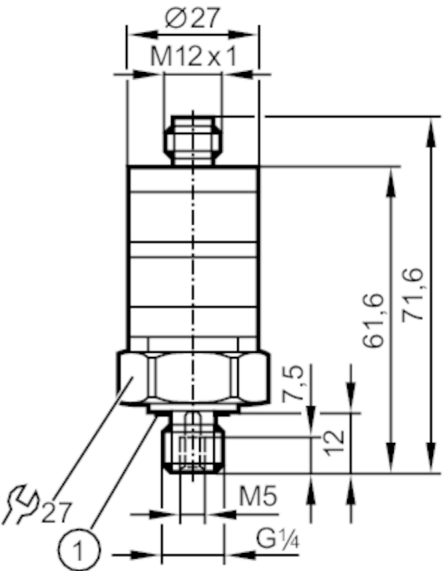

1 Уплотнение



Приложение		
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80	
Предел прочности по давлению	25 bar	2,5 MPa
Мин. разрывное давление	300 bar	30 MPa
Тип давления	относительное давление	
Электронные данные		
Рабочее напряжение [V]	9,6...32 DC	
Потребление тока [mA]	< 25	
Мин. сопротивление изоляции [MΩ]	100; (500 V DC)	
Класс защиты	III	
Защита от переполюсовки	да	
Входы/выходы		
Количество входов и выходов	Количество цифровых выходов: 2	



Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK-010-RFG14-HCPKG/US/ /W

Выходы		
Общее количество выходов	2	
Выходной сигнал	коммутационный сигнал	
Электрическое исполнение	PNP	
Количество цифровых выходов	2	
Функция выходного сигнала	комплементарный	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	500	
Частота переключения DC [Hz]	100	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Защита от перегрузок по току	да	
Диапазон измерения/настройки		
Диапазон измерения	0...10 bar	0...1 MPa
Точка срабатывания SP	0,5...10 bar	0,05...1 MPa
Точка сброса rP	0,3...9,8 bar	0,03...0,98 MPa
Точность/ погрешность		
Погрешность точки переключения [% от конечного значения]	< ± 2,5; (Точность установки)	
Повторяемость [% от конечного значения]	< ± 0,5; (при изменениях температуры < 10 K)	
Отклонение от характеристики [% от конечного значения]	< ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = Установка предельного значения)	
Температурный дрейф на каждые 10 K	< ± 0,5	
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения	настроечные кольца	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 67	



Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK-010-RFG14-HCPKG/US/ /W

Испытания / одобрения

ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	1 kV Сигнал для приборов DC
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	20 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	500	

Механические данные

Вес [g]	93	
Материал	PBT (полибутилентерефталат); PC; FKM; нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Материалы корпуса в контакте с изм. средой	нерж. сталь (1.4404 / 316L); FKM	
Мин. кол-во циклов давления	50 миллионов	
Момент затяжки [Nm]	25	
Подключение к процессу	резьбовое соединение G 1/4 внешняя резьба внутренняя резьбаM5	

Дисплей / Элементы управления


Дисплей	режим работы	светодиод, зелёный
	Состояние выхода	светодиод, жёлтый
Со шкалой	да	

Примечания

Упаковочная величина	1 шт.
----------------------	-------

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12





Датчик давления с интуитивной настройкой точки переключения

PK-010-RFG14-HCPKG/US/ /W

Соединение

