




Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKSG

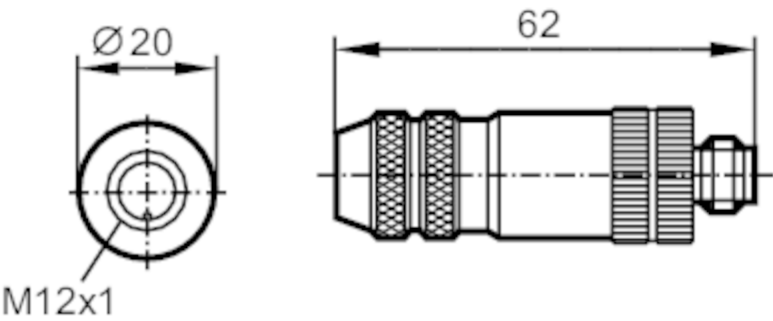

Приложение		
Без силикона		да
Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	< 250 AC/DC
Макс. общая токовая нагрузка	[A]	4; (...40 °C)
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...85
Степень защиты		IP 67
Механические данные		
Вес	[g]	44,5
Размеры	[mm]	20 x 20 x 62
Материал		отливка из цинка никелированн.
Материал накидной гайки		латунь, никелированн.
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
винтовые клеммы: ...0,75 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 6...8 mm		
электрическое подключение - разъем		
Разъем: 1 x M12, прямой; Литой корпус: отливка из цинка, никелированн.; Блокировка: латунь, никелированн.; Контакты: позолоченный; Экранированный соединительный кабель: экранированный		

E12261



Штекер с клеммами

SSTGH040MSSFKSG



Соединение

