



Датчик диффузного отражения с функцией
подавления заднего фона

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P



1: иллюстрация (пример)
Приёмник за верхней линзой
излучатель за нижней линзой



Приложение

Функциональный принцип

Датчик диффузного отражения

Электронные данные

Рабочее напряжение	[V]	10...30 DC
Потребление тока	[mA]	20; ((24 V))
Класс защиты		III
Защита от переполюсовки		да
Тип света		красный свет
Длина волны	[nm]	633



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P

Выходы		
Электрическое исполнение	NPN	
Функция выходного сигнала	Режим срабатывания на свет	
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V]	2,5	
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA]	100	
Частота переключения DC [Hz]	1000	
Защита от короткого замыкания	да	
Тип защиты от короткого замыкания	тактовый	
Диапазон контроля		
Диапазон [mm]	1...30; (белая бумага 200 x 200 mm)	
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm]	1...30	
Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm]	5...30	
Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm]	5...29	
Настраиваемый диапазон	нет	
Макс. диаметр светового пятна [mm]	4	
Размеры светового пятна по отношению к	при максимальном диапазоне	
Доступно подавление заднего фона	да	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...60	
Степень защиты	IP 65; IP 67	
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 60947-5-2	
MTTF [годы]	757	
Механические данные		
Вес [g]	20,9	
Корпус	Прямоугольный	
Размеры [mm]	28,1 x 8,1 x 14,4	
Материал	корпус: ABS; нерж. сталь (1.4404 / 316L)	
Материал линз	PMMA	
Насадка на линзы	Боковая оптика	
Дисплеи / Элементы управления		
Дисплей	Состояние выхода	1 x светодиод, жёлтый
	режим работы	1 x светодиод, зелёный
Примечания		
Упаковочная величина	1 шт.	

Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O8H-HNKG/0,30M/AS/3P


электрическое подключение

Кабель: 0,3 м, PVC; 3 x 0,08 mm²

Разъем: 1 x M8



Соединение

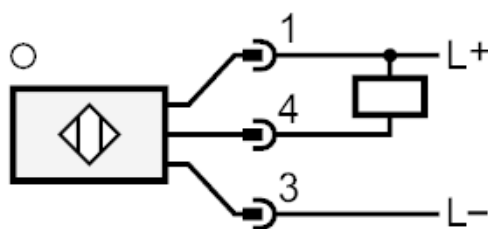

диаграммы и графики



- a: датчик
- b: объект
- c: задний фон
- x: расстояние датчик/объект [mm]
- y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]



Датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O8N-HNKG/0,30M/AS/3P

ЛИНИЯ ТОЧНОСТИ



x: расстояние датчик/объект [mm]

y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]

1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)

2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)

3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)