




RFID-транспондер

ID-TAG/86X54/06

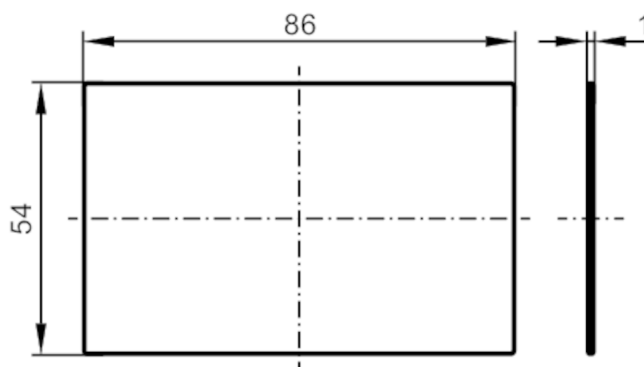

Электронные данные

Рабочая частота	[MHz]	13,56
Объем памяти	[bit]	896
Тип памяти		EEPROM
Тип чипа		ICODE SLIX
Количество блоков		28
Размер блока	[Byte]	4
Уникальный идентификационный номер (UID)	[Byte]	8
Стандарт RFID		ISO 15693
Макс. циклов считывания		неограниченно
Макс. циклов записи		100000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды	[°C]	-30...50
Степень защиты		IP 67

Испытания / одобрения

Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27	40 г 18 ms
Вибропрочность	DIN IEC 68-2-6	10 г 10...2000 Hz
Радио сертификат	ISO 15693	

Механические данные

Вес	[g]	56,1
Размеры	[mm]	54 x 86 x 1
Материал		PVC

Примечания

Упаковочная величина	10 шт.
----------------------	--------

E80407



RFID-транспондер

ID-TAG/86X54/06

Другие данные

расстояние считывания (мм)

ANT410	22
ANT411	35
ANT420 / DTM424 / DTM426	20
ANT421 / DTM425 / DTM427	65
ANT430 / DTM434 / DTM436	50
ANT431 / DTM435 / DTM437	85
ANT513 / DTC510	120
ANT515 / ANT516	50
ANT600	230