




AS-интерфейс модуль печатных плат

AS-i pcb 2-DI/1-DO

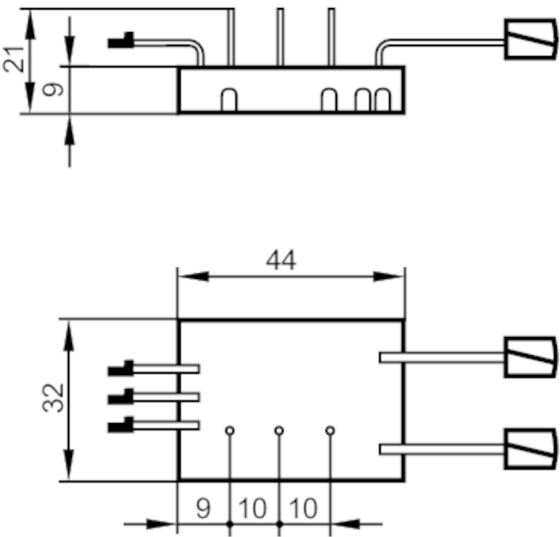

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	26,5...31,6 DC
Потребление тока	[mA]	< 50
Встроенный "Watchdog"		да
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых входов: 2
Входы		
Количество цифровых входов		2
Входная цепь цифровых входов		PNP
Напряжение питания	[V]	24
Входной ток High	[mA]	> 5
Аналоговые входы защищены от короткого замыкания		нет
Питание выходов датчика		AS-i
Выходы		
Диапазон напряжения DC		AS-i
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход	[mA]	10
Защита от короткого замыкания		нет



AS-интерфейс модуль печатных плат

AS-i pcb 2-DI/1-DO

Условия эксплуатации						
Температура окружающей среды		[°C]		-25...60		
Степень защиты		-; (в зависимости от корпуса)				
Испытания / одобрения						
ЭМС		EN 50295				
MTTF		[годы]		842		
AS-i классификация						
AS-i версия		2.11 + 3.0				
Расширенный режим адресации		да				
AS-i профиль		S-7.A.E				
AS-i конфигурация ввода/вывода		[hex]		7		
ID код AS-i		[hex]		A.E		
AS-i сертификат		75101				
Биты данных		Бит данных	D0	D1	D2	D3
		Наименование	I-1 / O-1	I-2	-	-
Механические данные						
Вес		[g]		58,5		
Дисплеи / Элементы управления						
Дисплей		режим работы		светодиод, зелёный		
		ошибки		светодиод, красный		
		Функция		светодиод, жёлтый		
Примечания						
Упаковочная величина		1 шт.				
электрическое подключение						
AS-i +		коричневый				
AS-i -		синий				
I1		черный				
I2		черный				
O1		красный				