


Распределительные коробки серии DB1208

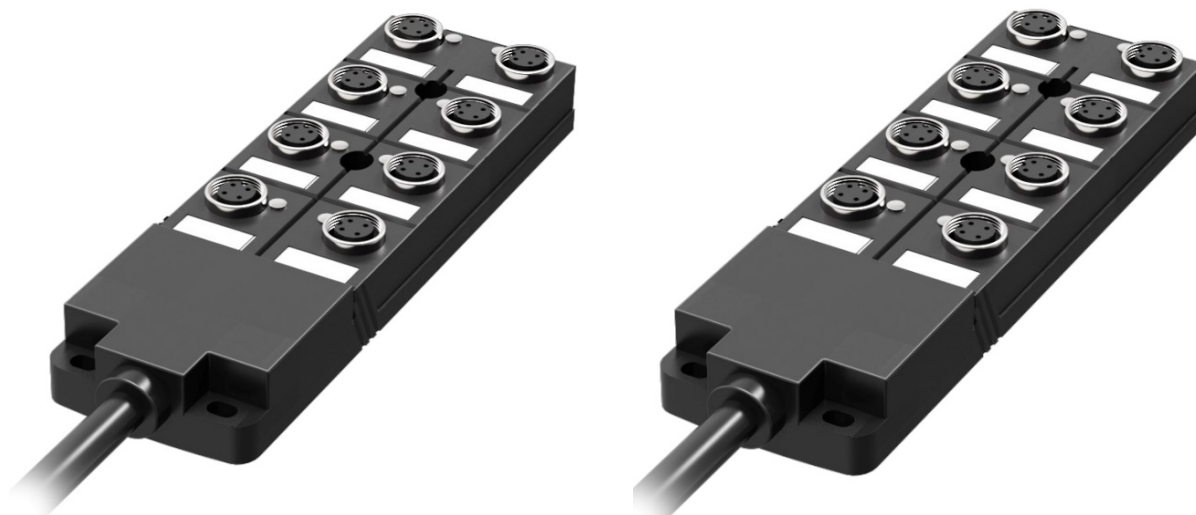

Маркировка

DB120804-x-xxP

DB120804-x-xxN

Технические спецификации

Напряжение питания	10...30 DC		Материал интерфейса	Позолоченная бронза	
Номинальный ток	4 А/гнездо, 10 А/максимальный общий		Материал контактов	Латунь; никелированное покрытие	
Контактное сопротивление	8 MΩ MAX		Уплотнительное кольцо	FKM/покрытие	FKM
Температура окружающей среды	-20°C...80°C		Материал корпуса	PA66+GF	
Выходной сигнал	NO		Заливочный материал	Эпоксидная смола	
Тип выходного сигнала	PNP	NPN	Материал кабеля	PVC	
Индикация выходного сигнала	Желтый светодиод		Стандартная длина кабеля	5 м	
Метод подключения	Разъем M12, 4 pin				

Размеры


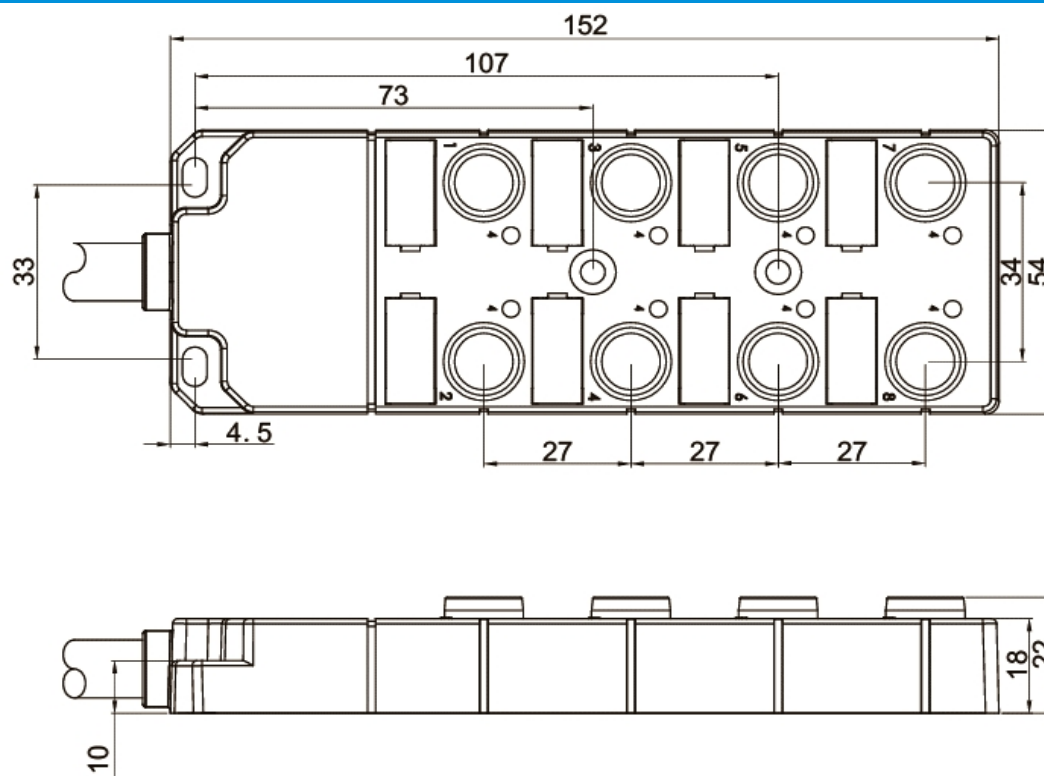



Схема подключения

Yellow/Green blue Brown white Green Yellow Gray Pink Red Black purple

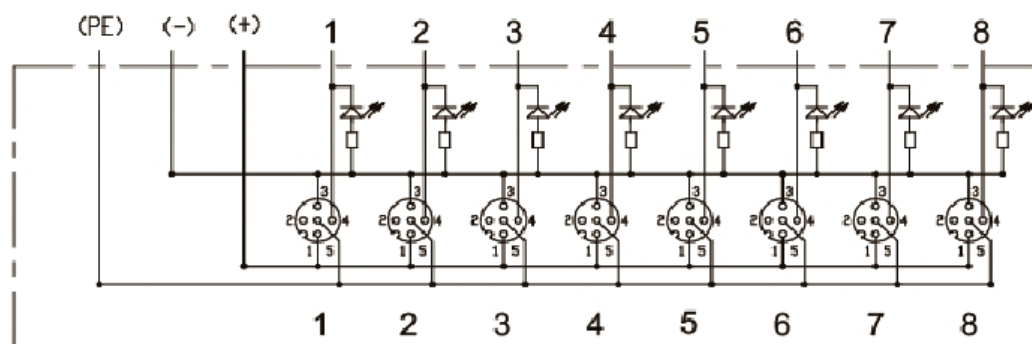

LED Indicator:PNP

Yellow/Green blue Brown white Green Yellow Gray Pink Red Black purple

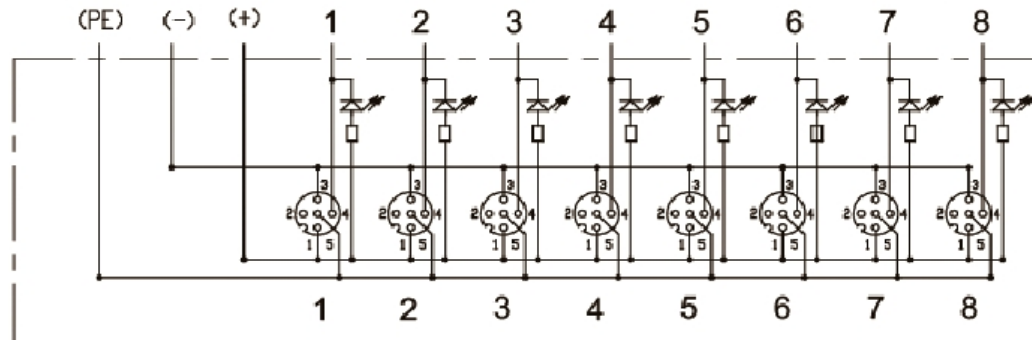

LED Indicator:NPN