



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР С РУЧНЫМ ЗАДАНИЕМ УСТАВКИ INNOCONT серии TRT-A-S-230-PT-8


- Стандартный компактный размер панели 48x48 мм.
- Тип регулирования ON/OFF (Вкл/выкл)
- Работа с датчиком температуры Pt100.
- Электросоединение под розетку 8 pin

#### Варианты исполнений температурных контроллеров INNOCONT серии TRT-A-S-230-PT-8

Температурные контроллеры с ручным заданием уставки INNOCONT серии TRT-A-S-230-PT-8 имеют различные артикулы. Структура формирования артикулов:

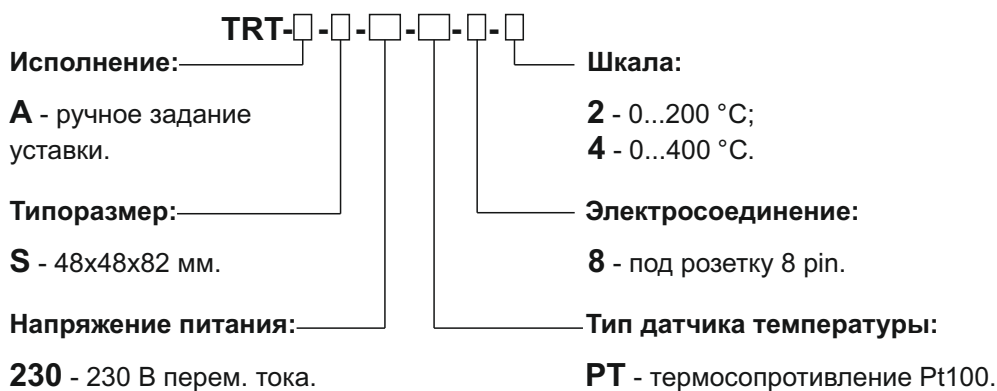


#### Схема соединений

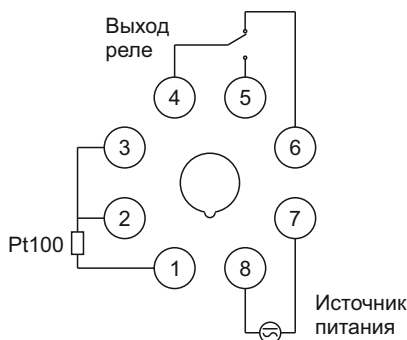


- Предохранитель должен быть подключен
- Сечение проводов 1,5 мм

- Температурные контроллеры INNOCONT серии TRT-A-S-230-PT-8 предназначены для установки в панель.
- Во время монтажа все провода, присоединенные к устройству должны быть обесточены. Не допускается воздействие на контроллер температуры, влажности и загрязнения, уровень которых не соответствует значениям, указанным в таблице «Условия окружающей среды».
- Линии питания и линии входного сигнала не должны располагаться близко друг к другу для исключения наводок.
- Персонал, производящий эксплуатацию температурного контроллера INNOCONT серии TRT-A-S-230-PT-8, должен быть хорошо ознакомлен с правилами установки, сборки, ремонта и эксплуатации изделия и иметь соответствующую квалификацию и уровень профессиональной подготовки.
- В соответствии с правилами техники безопасности выключатель питания должен иметь обозначение к принадлежности к соответствующему устройству и быть легко доступным для оператора.

## Размеры (мм):

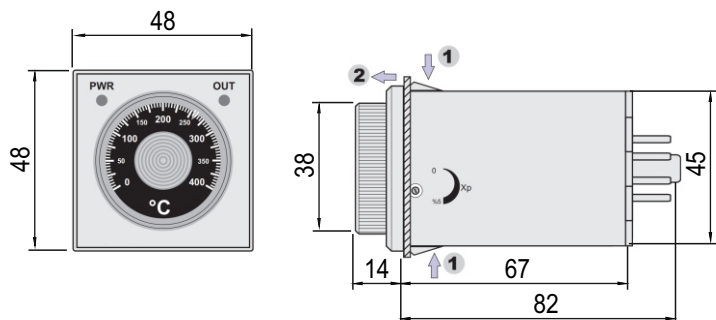

## Монтажные отверстия в панели:



Толщина панели должна быть не более 3 мм.

Для демонтажа нажать на фиксаторы в направлении, указанном стрелкой 1 и сдвинуть прибор в направлении стрелки 2.

## Условия окружающей среды

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Температура окруж. среды      | 0...50 °C / -25...70 °C (хранение) |
| Макс. относительная влажность | 80% при темп. ≤ 31°C               |
| Степень защиты                | Лицевая панель: IP54; корпус: IP20 |

## Электрические характеристики

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Напряжение питания    | 220 В перем. тока ± 10%, 50-60 Гц |
| Потребляемая мощность | Макс. 6 ВА                        |
| Подключение           | Разъем под розетку 8 pin          |
| Шкала                 | 0...200 °C или 0...400 °C         |
| Установка температуры | 1 °C                              |
| Точность              | ±4%                               |

## Выходные сигналы

|                            |                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Выход реле                 | NO+NC, 250 В перем. тока, 8 А (для резистивной нагрузки)                      |
| Ресурс выхода              | 250 В перем. тока, 8 А (для резистивной нагрузки) 300.000 циклов срабатываний |
| Статус управляющего выхода | Светодиод OUT горит, когда на управляющий выход активен                       |

## Управление

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Тип управления    | Одна уставка      |
| Тип регулирования | ON/OFF (ВКЛ/ВЫКЛ) |
| Гистерезис        | 3 °C              |

## Корпус

|             |                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| Тип корпуса | Подходит для скрытого монтажа на панели в соответствии с DIN 43 700 |
| Размеры     | 48x48x82 мм.                                                        |
| Масса       | Прибл. 170 г.                                                       |
| Материал    | Негорючий пластик (самозатухающий)                                  |

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на предоставляемое оборудование составляет 12 месяцев. Исчисляется с момента передачи Поставщиком товара Покупателю либо транспортной компании для доставки товара Покупателю. Гарантия распространяется на изделие в соответствии с пунктами гарантийного талона.

Дата продажи: \_\_\_\_\_

М.П.