


## Инициатор US0024

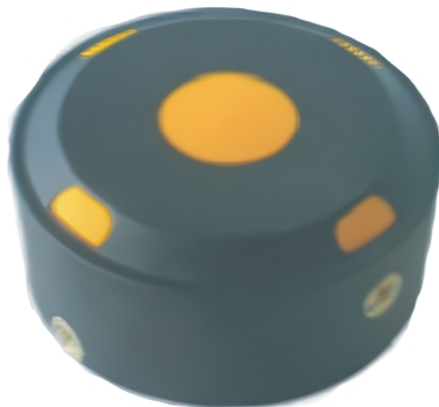

### Технические характеристики

|                                            |                                                                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Артикул                                    | US0024                                                                           |
| Количество чувствительных поверхностей, шт | 3                                                                                |
| Угол наклона чувствительной поверхности, ° | 90                                                                               |
| Размер чувствительной поверхности, мм      | Ф8 Круглый                                                                       |
| Корректирующие коэффициенты                | Низкоуглеродистая сталь=1/нержавеющая сталь≈0,7/латунь≈0,4/алюминий≈0,3/медь≈0,2 |
| Температура эксплуатации, °С               | -25...80                                                                         |
| Степень защиты                             | IP67                                                                             |
| Материал корпуса                           | РА66; PVC (Желтые метки)                                                         |
| Монтаж                                     | Стопорный винт Ф6                                                                |

## Размеры

