


Магнитные датчики для пневмоцилиндров серии FT22

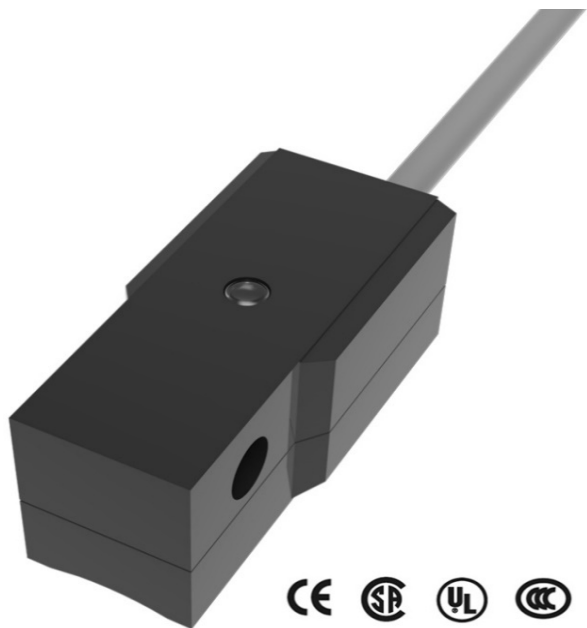

Особенности:

- Долгий срок службы и высокая надежность;
- Желтый светодиод позволяет проверить состояние датчика;
- Широко используется для определения положения поршня и положения заслонки цилиндров.

Маркировка

NPN NO	FT22DNO	PNP NO	FT22DPO
--------	---------	--------	---------

Технические спецификации

Напряжение питания	10...30 В DC	Выдерживаемое напряжение	1000 В/AC 50/60 Гц 60 с
Ток нагрузки	≤200 мА	Изоляционное сопротивление	≥50 МОм (500 В DC)
Остаточное напряжение	≤ 2.5 В DC	Виброустойчивость	Комплексная амплитуда 1,5 мм 10...50 Гц
Защита от замыкания	Защита от переполюсовки		(2 часа в направлениях X, Y и Z)
Индикатор	Желтый светодиод	Степень защиты	IP67

Температура окружающей среды	-10...70	Размер	14.2*15*33 мм
Влажность окружающей среды	35...95 %	Материал корпуса	ПБТ
Частота переключения	200 Гц	Тип подключения	Кабель ПВХ, 2 м

Размеры

