
Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UIARQ

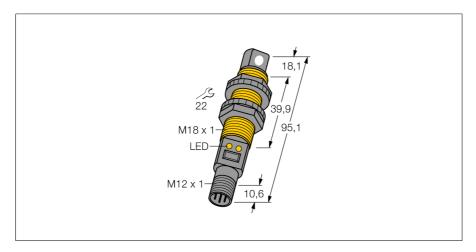

Тип	S18UIARQ 3002709		
Идент. №			
Функция	диффузионный ультразвуковой датчик		
Диапазон	30300 мм		
Ультразвуковая частота	300 кГц		
Повторяемость	≤ ± 0.25 мм		
Длины кромок номинального привода	50 мм		
Рабочее напряжение	1030 B =		
Ток холостого хода І₀	≤ 100 mA		
Сопротивление нагрузки	≤ 1000 Ом		
Время отклика типовое	2.5 MC		
Задержка готовности	300 мс		
Токовый выход	420 мА		
Защита от короткого замыкания	да		
Защита от обратной полярности	Полный		
Защита от обрыва	да		

Конструкция	Цилиндр с резьбой,S18U	
Направление излучения	боковая сторона	
Размеры	95.1 x Ø 18 мм	
Материал корпуса	Пластмасса,РВТ	
Материал звукового преобразователя	пластмасса, эпоксидная смола и полиуретан	
Электрическое подключение	Разъемы, M12 × 1	
Степень защиты	IP67	
Температура окружающей среды	-20+60 °C	
Температура хранения	-40+80 °C	
Средняя наработка до отказа	53 лет	
Примечание MTTF	в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C	
Approvals	CE, cURus	

светодиод

светодиод

LED, зеленый

■ Зона отсутствия приема: 3 мм

■ Диапазон: 30 мм

■ Компактное исполнение


■ Соединение через M12 x 1 разъем "папа"

■ Температурная компенсация

■ Очень маленькая слепая зона


Выбор диапазона кнопкой обучения

Схема подключения



Принцип действия

Ультразвуковые датчики детектируют множество различных объектов бесконтактным способом с помощью ультразвуковых волн. Не имеет значения, является ли объект прозрачным или светонепроницаемым, металлическим или неметаллическим, имеет ли жидкую, твердую или порошкообразную консистенцию. Даже условия окружающей среды, такие как капельный туман, пыль или дождь, также практически не влияют на функционирование датчиков.



Индикатор рабочего напряжения

Object detected

Индикация состояния переключения

Edition • 2019-02-23T17:20:14+01:00

Ультразвуковой датчик диффузионный датчик S18UIARQ

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
SMB18A	3033200	Кронштейн, прямоугольный, нерж. сталь, для датчиков с резьбой 18 мм	0 18.5 0 4.6 8 24.2 0 4.6 0 4.6
SMB18FM	3079421 3052519	монтажный зажим, черный, M22 x1.5 мм, внешняя резьба, внутренняя резьба M18 x 1, для датчиков с резьбой M18 Монтажный зажим, PBT черн., для датчиков с резьбой 18 мм, поворотный	
			11,7 50,8 M18 x 1 0 5 36,1 25,4