


M12 серия

M12, 5-pin, прямой разъем "мама" + кабель 1м

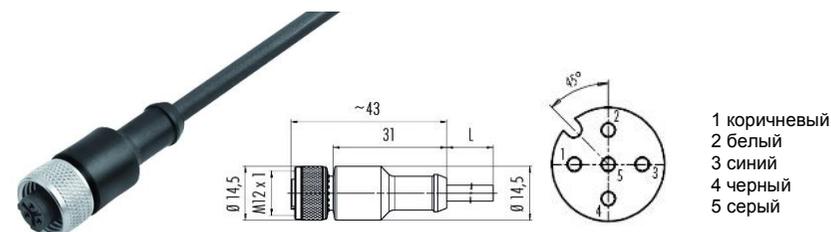

• НОМЕР ЗАКАЗА	NEAM12FM5001A-1
• разъем	M12 + кабель 1м
• количество контактов (pin)	5
• допустимое сечение провода, мм ²	-
• форма разъема	прямой разъем, штекер "мама"
• вид разъема, со стороны А	M12, 5-pin
• вид разъема, со стороны В	открытые концы кабеля
• допустимый диаметр кабеля	-
• подключение разъема	винтовое соединение
• электрический монтаж проводов	свободные концы кабеля
• материал разъема	РА + GF/ PVC
• материал контактов	латунь с позолотой
• соединительная гайка / винт	никелированная латунь
• материал прокладки	-
• экранированный	нет / (да - опция)
• оболочка кабеля	PVC / (PUR - опция)
• номинальное напряжение	125V
• ток максимальной нагрузки	4А
• изоляционное сопротивление	>500MΩ, 500VDC
• сопротивление контактов	<3mΩ
• испытательное напряжение	>1KV эф./60с
• диапазон рабочих температур	-25°C ~ +85°C
• соответствие стандарту	IEC 61076-2-104
• степень защиты	IP67