




Датчик потока

KIT, SI5010 W/E40099

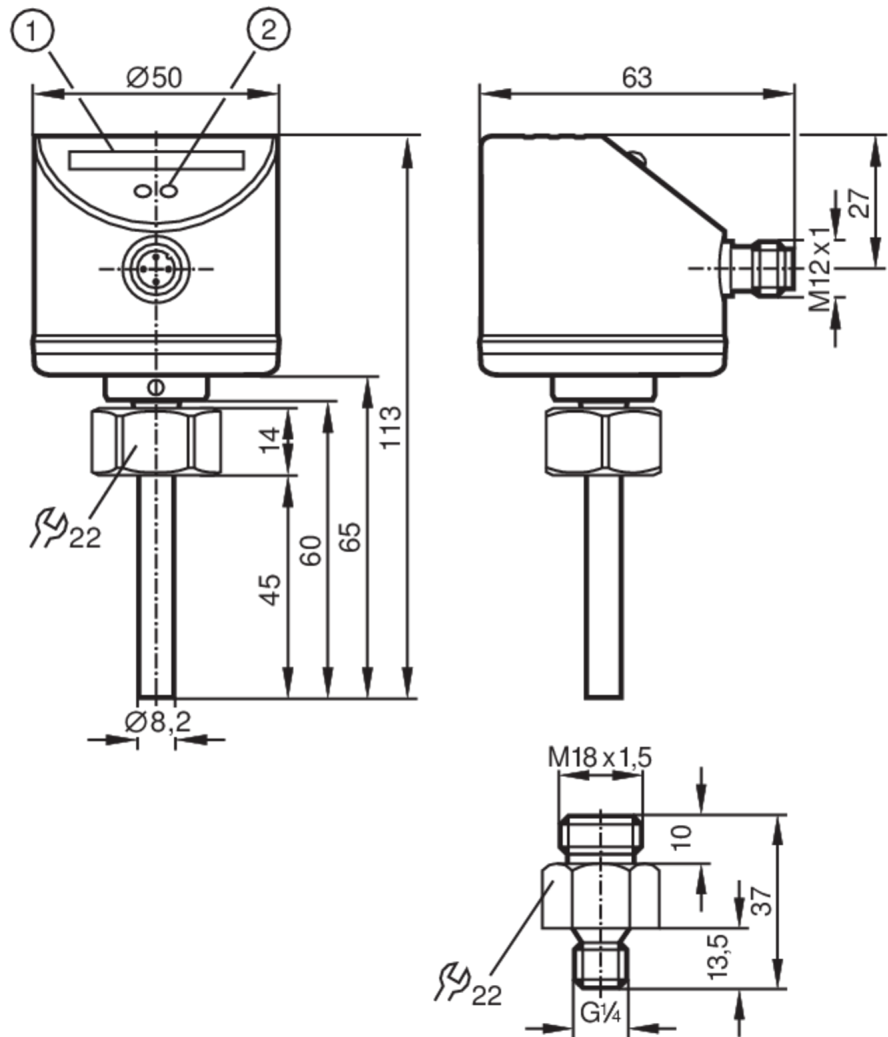

- 1 светодиодная индикация
- 2 Кнопка настройки



Приложение

Среда	Жидкие среды; Газы	
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80	
Жидкие среды		
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80	
Газы		
Температура измеряемой среды [°C]	-25...80	



Датчик потока

KIT, SI5010 W/E40099

Электронные данные		
Рабочее напряжение	[V]	19...36 DC
Потребление тока	[mA]	< 60
Класс защиты		III
Защита от переплюсовки		да
Время задержки включения питания	[s]	10
Входы/выходы		
Количество входов и выходов		Количество цифровых выходов: 1
Выходы		
Общее количество выходов		1
Выходной сигнал		коммутационный сигнал
Электрическое исполнение		PNP
Количество цифровых выходов		1
Функция выходного сигнала		нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC	[V]	2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC	[mA]	250
Защита от короткого замыкания		да
Тип защиты от короткого замыкания		тактовый
Защита от перегрузок по току		да
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L	[mm]	45
Жидкие среды		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	3...300
Макс. чувствительность	[cm/s]	3...100
Газы		
Настройка параметров в пределах	[cm/s]	200...3000
Макс. чувствительность	[cm/s]	200...800



Датчик потока

KIT, SI5010 W/E40099

Точность/ погрешность		
Воспроизводимость	[cm/s]	1...5
Примечание о повторяемости		для воды 5...100 cm/s; 25 °C
		Заводская настройка
Дрейф температуры	[cm/s x 1/K]	0.1; (для воды 5...100 cm/s; 10...70 °C)
Макс.температурный градиент (скорость изменения темп. среды)	[K/min]	300
Погрешность точки переключения	[cm/s]	± 2...± 10; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Гистерезис	[cm/s]	2...5; (для воды 5...100 cm/s; 25 °C; Заводская настройка)
Время реакции		
Жидкие среды		
Время отклика	[s]	1...2; (для температурного градиента: 1 K/min)
Газы		
Время отклика	[s]	1...10
Программное обеспечение / Программирование		
Настройка точки переключения		программирующие кнопки
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды	[°C]	-25...80
Степень защиты		IP 67
Испытания / одобрения		
ЭМС	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 ВЧ излучение	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 ВЧ проводимость	10 V
Ударопрочность	DIN IEC 68-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	20 г (55...2000 Hz)
Механические данные		
Вес	[g]	308,443
Материал		нерж. сталь (1.4301/304); PC; PBT-GF20; EPDM/X
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L); О-кольцо: FKM 80 Shore A
Подключение к процессу		M18 x 1,5 внутренняя резьба
Дисплей / Элементы управления		
Дисплей	Функция	10 x светодиод, 3-цветный
Принадлежности		
Принадлежности (поставляются в комплекте)		Адаптер: 1 x G1/4 BSPP, E40099
Примечания		
Упаковочная величина		1 шт.
электрическое подключение		
Разъем: 1 x M12		

SI8502




Датчик потока

KIT, SI5010 W/E40099



Соединение

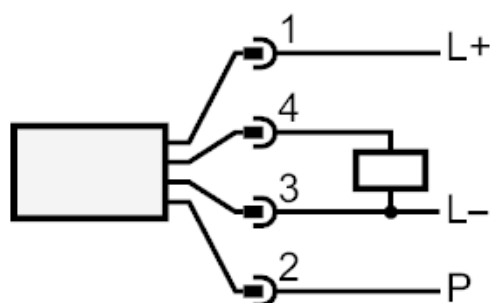

P = провод программирования для удаленной калибровки