


Montagehinweis • Mounting instruction • Instruction de montage

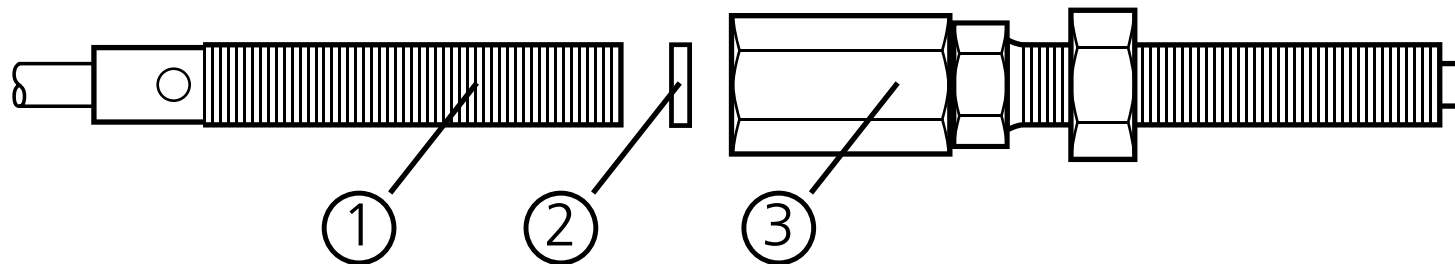

Je nach Schaltabstand S_n des Sensors (1) setzen Sie bitte die folgende Distanzscheibe (2) in die Verschraubung (3) ein:

Depending on the sensing range S_n of the sensor (1) insert the corresponding spacer (2) into the coupling nut (3):

En fonction de la portée S_n du détecteur (1) insérez le disque plastique correspondant (2) dans l'écrou (3):

① $S_n =$	②
1 mm bündig • flush • encastrable	keine none aucun
2 mm bündig • flush • encastrable	weiß white blanc
3 mm bündig • flush • encastrable	schwarz black noir