


TM4511



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-050KFER12- /US/

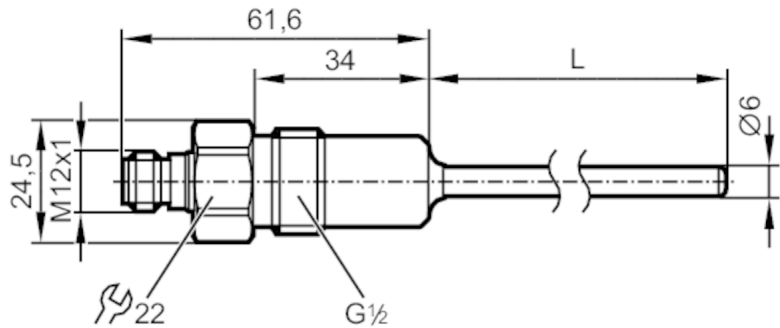

L = длина зонда соответствует длине установки EL

UL US EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Приложение		
Измерительный элемент	1 x Pt 100; (to DIN EN 60751, класс A)	
Среда	Жидкие или газообразные среды	
Предел прочности по давлению [bar]	160	
Примечание к прочности по давлению	датчик	
	При установке в адаптеры действительна спецификация адаптера	
Миним.глубина установки [mm]	15	
Электронные данные		
Класс защиты	III	
Диапазон измерения/настройки		
Длина зонда L [mm]	50	
Диапазон измерения	-40...150 °C	-40...302 °F
Точность/ погрешность		
Точность [K]	± (0,15 K + 0,002 x t)	
Время реакции		
Динамика реакции срабатывания T05 / T09 [s]	1 / 3; (по DIN EN 60751)	
Условия эксплуатации		
Температура окружающей среды [°C]	-25...80	
Температура хранения [°C]	-40...100	
Степень защиты	IP 68; IP 69K	
Испытания / одобрения		
Ударопрочность	DIN EN 60068-2-27	50 г (11 ms)
Вибропрочность	DIN EN 60068-2-6	10 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы]	22831,05	



Датчик температуры с кабелем с присоединением к процессу

TM-050KFER12- /US/

Механические данные

Вес	[g]	136,5
Материал		нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой		нерж. сталь (1.4404 / 316L) электрополированный
Момент затяжки	[Nm]	30...50
Подключение к процессу		резьбовое соединение G 1/2 уплотняющий конус
Характеристика поверхности Ra/Rz частей в контакте со средой		Ra: < 0,8
Диаметр зонда	[mm]	6
Монтажная длина EL	[mm]	50

Примечания

Примечания	Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
	Значения точности относятся к проточной воде.
Упаковочная величина	1 шт.

электрическое подключение

Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый



Соединение

