


индуктивный датчик


Комплект мониторинга для сварочных клещей

NI2-Q9.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34

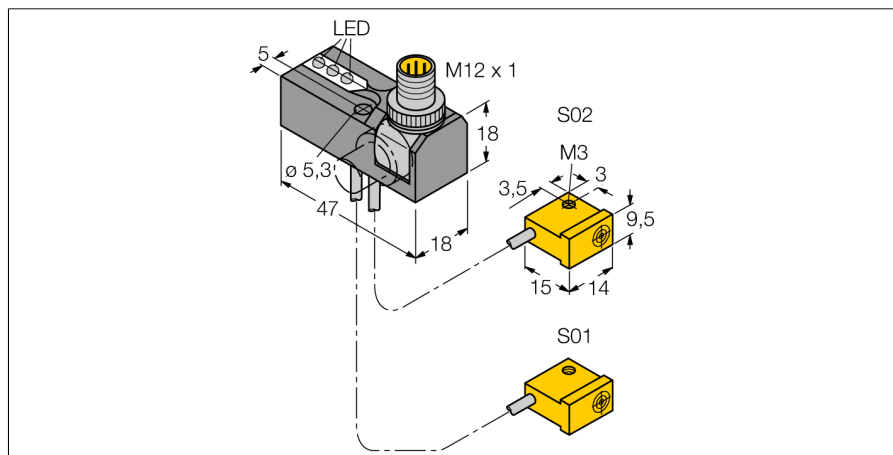

- прямоугольный, высота 18 мм
- пластмасса, трогамид
- адаптируемое положение разъема
- Устойчивость к магнитным полям (зона сварки), поле постоянного и переменного тока до 100 мТ
- 2 х нормально открытый, рнр-выход
- 4-проводн. DC, 10...30 В DC

Схема подключения

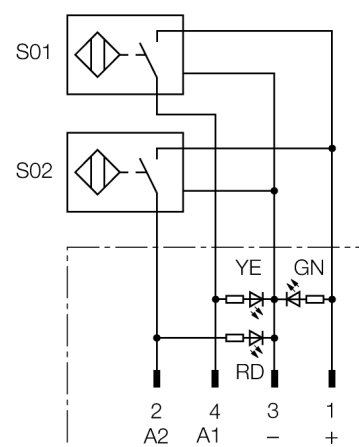

Принцип действия

TURCK предлагает специальный набор для сварочных клещей, состоящий из двух миниатюрных датчиков, как наиболее подходящее решение для распознавания положения "открыто/закрыто". Ассортимент данной линии продукции гарантирует почти неограниченные возможности комбинаций, включая 4 различных силовых блока и более 40 видов различных модульных датчиков.



Тип	NI2-Q9.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34
Идент. №	1650099
Special version	S34 = Датчики защищены от воздействия электромагнитных полей.
Номинальная дистанция срабатывания Sn	2 мм
Условия монтажа	Не заподлицо
Безопасное рабочее расстояние	$\leq (0,81 \times S_n)$ мм
Корректировочные коэффициенты	St37 = 1; Al = 0.3; нерж. сталь = 0.7; Ms = 0.4
повторяемость (стабильность) позиционирования	$\leq 2\%$ полн. шкалы
Температурный дрейф	$\leq \pm 10\%$
Гистерезис	3...15 %
Температура окружающей среды	-25...+70 °C
Рабочее напряжение	10...30 В =
Остаточная пульсация	$\leq 10\%$ U _н
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 150 mA
Ток холостого хода I₀	≤ 20 mA
Остаточный ток	≤ 0.1 mA
Испытательное напряжение изоляции	≤ 0.5 kV
Защита от короткого замыкания	да/ Циклический
Падение напряжения при I₀	≤ 1.8 В
Выходная функция	4-проводн., НО контакт, PNP
Минимальный рабочий ток I₀	≥ 1 mA
Частота переключения	0.03 кГц
Конструкция	Комплект мониторинга для разветвителей, Q9,5
Размеры	47 x 18 x 18 мм
Материал корпуса	Металл, Trogamid
Материал активной поверхности	пластмасса, PP GR-20
Электрическое подключение	Разъем, M12 x 1
Качество кабеля	Ø 2 мм, Серый, Lif9Y-11Y, ПУП, 0.1 м
Поперечное сечение проводника	3x0.08 мм ²
Многожильный провод	40x0.05мм ²
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 г (11 мс)
Степень защиты	IP67
Средняя наработка до отказа	2283лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
укомплектованное количество	1
Индикатор рабочего напряжения	светодиод,зел.
Индикация состояния переключения	2 х светодиод, желтый / красный

индуктивный датчик

Комплект мониторинга для сварочных клещей

NI2-Q9.5-0.1-BDS-2AP6X3-H1141/S34

Инструкция по монтажу/Описание	минимальные расстояния
Расстояние D	3 x B
Расстояние W	3 x Sn
Расстояние S	1,5 x B
Расстояние G	6 x Sn
Расстояние N	2 x Sn
Ширина активной области B	6.5 мм



тип кабеля 451

- высоко гибкий с кабельной оболочкой TPUS
отслеживание маршрутов
безгалогенный